

Bain-marie sur pont

Le self service modulaire "FIT SYSTEM", étudié pour la distribution des repas, est un ensemble de solutions nouvelles et complètes pour répondre à toutes les exigences de la restauration commerciale et collective de types : petites collectivités, hôtels-restaurants, restaurants d'entreprise, chaînes hôtelières, hôpitaux, hospices, maisons de retraite, écoles, collèges, cafétérias, campings,... Sa grande flexibilité du fait de l'éventail de ses compositions différentes satisfait les exigences des utilisateurs tant au niveau de l'organisation que dans l'agencement des locaux. La gamme se compose de 6 éléments bain-marie sur pont : quatre en système pont (2x750, 2x1125 et 2x1500 mm de largeur), finitions inox ou merisier.



320113

• Accessoires en DOTATION :


- La rampe à plateaux tubulaire inox ou finition merisier (côté clients)
- Panneaux frontaux inox ou finition merisier
- 4 roulettes
- Portes (côté opérateur) inox ou finition merisier pour les soubassements neutres
- Les dimensions de la cuve permettent le stockage de bacs GN1/1 (2 pour le modèle de 750 mm, 3 pour le modèle de 1125 mm et 4 pour le modèle de 1500 mm de longueur) ou de varier avec différentes dimensions de bacs disponibles en accessoires. (Hauteur maximale des bacs : 200 mm)
- Dessus en acier inox AISI 304

avec angles arrondis.

- Remplissage manuel en standard, l'élément peut être équipé d'une électrovalve avec arrivée d'eau en « spécial ».
- Contrôle thermostatique permettant de régler la température de +20°/+90°C, en accord avec les règles HACCP.
- Tableau de commandes digital.
- Dotés d'un système de préchauffage ultra rapide garantissant une économie de 15% par rapport à un système de chauffage standard.
- Protection électronique contre les surchauffes.
- La rampe à plateaux tubulaire en acier INOX AISI 304 ou finition merisier est rabattable (moins de 800 mm de largeur) pour faciliter le passage des éléments par

n'importe quelle porte.

- Tous les éléments sont montés sur 4 roulettes de 150 mm de diam. (dont 2 avec frein) en standard et ils peuvent être équipés aussi de pieds de 150 mm de hauteur en option.
- En option, vous pouvez aussi équiper les éléments de plinthes inox pour cacher les roulettes ou les pieds.
- Homologation par les principaux organismes de certification internationaux et label CE.

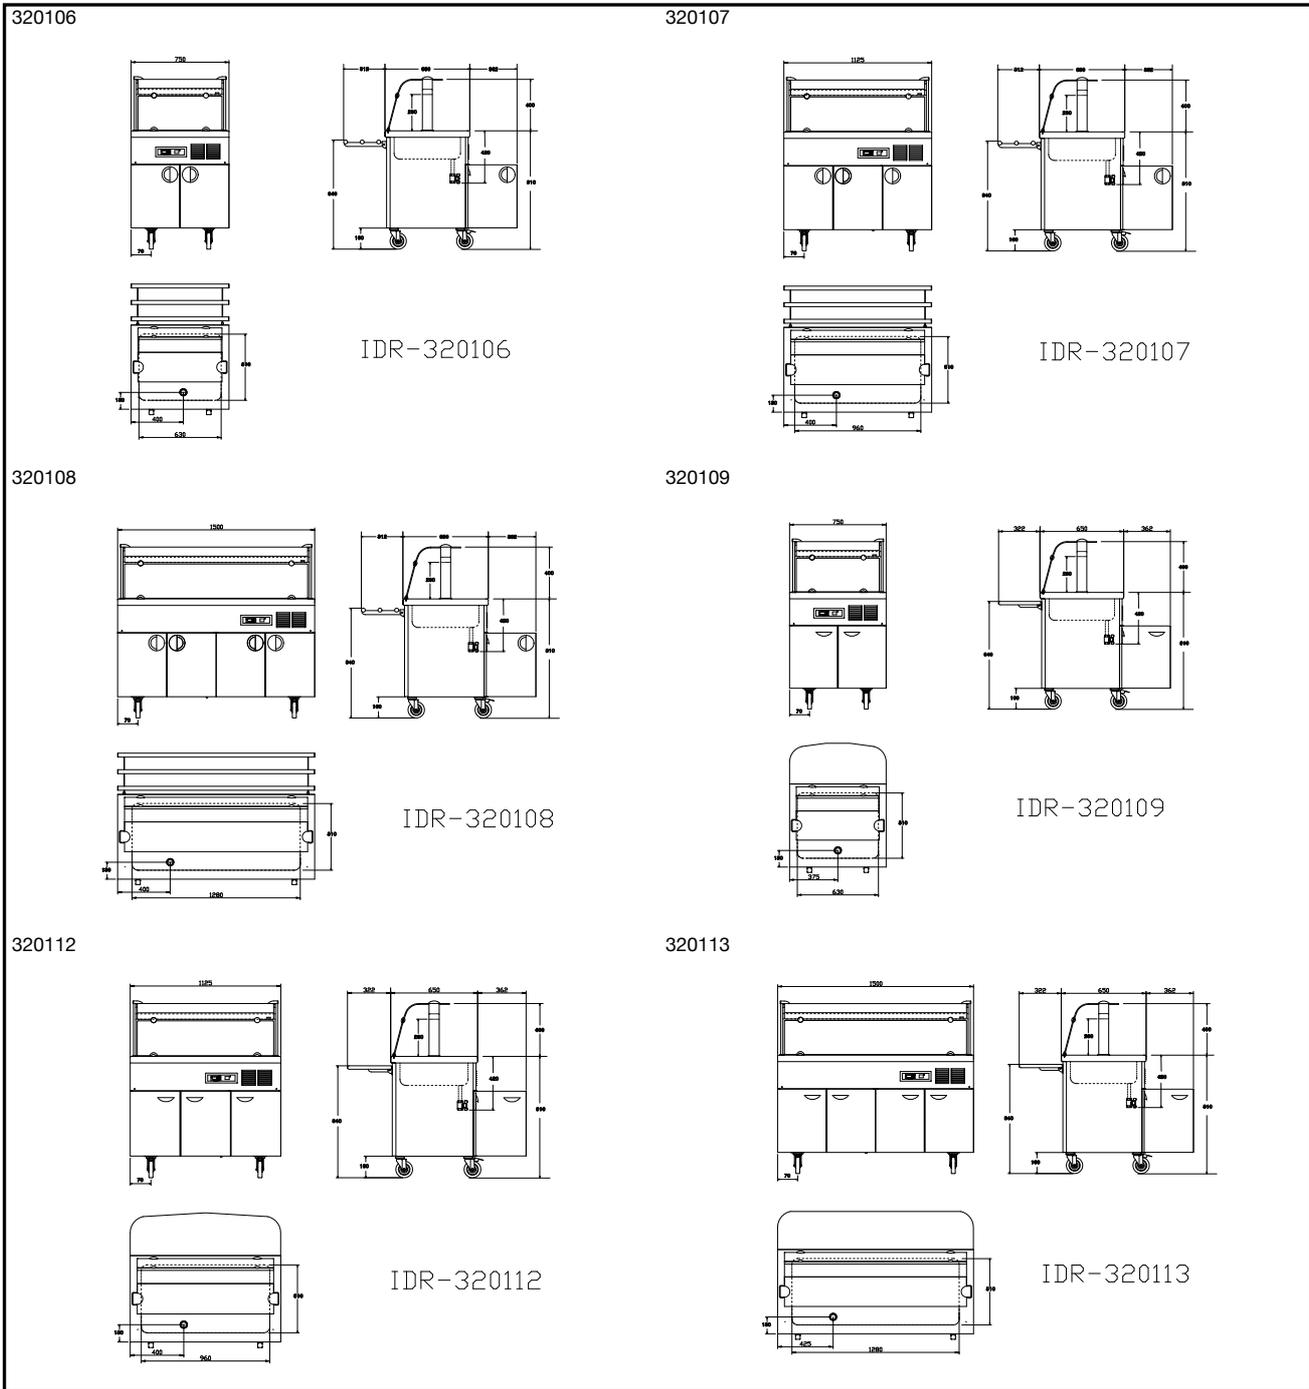

Fit System

Bain-marie sur pont

FBB0010

2013-10-03

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

	FSV07C2X 320106	FSV11C3X 320107	FSV15C4X 320108	FSV07C2C 320109	FSV11C3C 320112	FSV15C4C 320113
LEGENDE						
D - Evacuation d'eau	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
EI - Connexion électrique	230 V, 1N, 50					
CARACTERISTIQUES						
Bain- Marie	●	●	●	●	●	●
Dimensions externes - mm						
largeur	750	1125	1500	750	1125	1500
profondeur	650	650	650	650	650	650
hauteur	1320	1320	1320	1320	1320	1320
Nombre de portes	2	3	4	2	3	4
Type de porte	Battantes	Battantes	Battantes	Battantes	Battantes	Battantes
Cuves						
nombre	1	1	1	1	1	1
Cuve						
largeur - mm	630	955	1280	630	955	1280
profondeur - mm	510	510	510	510	510	510
hauteur - mm	210	210	210	210	210	210
température - °C	80°/90°	80°/90°	80°/90°	80°/90°	80°/90°	80°/90°
Puissance - kW						
installée-électrique	1.32	2.47	2.62	1.32	2.47	2.62
Poids net - kg.	61	93	127	69	102	139
Tension d'alimentation	230 V, 1N, 50					
Finition Merisier	●	●	●	●	●	●
Finition Inox	●	●	●	●	●	●