

Fry top 1/2 module - électrique



Caractéristiques principales

- Doit être monté sur une armoire neutre ouverte, une passerelle ou un système cantilever.
- Le large trou de vidange sur la surface de cuisson permet l'évacuation du gras dans un grand récupérateur d'1 litre placé sous la surface de cuisson.
- Grand bac de récupération des graisses disponible comme accessoire optionnel, pouvant être installé sous des éléments supérieurs sur une armoire neutre ouverte.
- Eléments électriques en Incoloy situés sous la plaque de cuisson.
- Thermostat de sécurité et contrôle thermostatique.
- Dosseret haut en inox l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Le dosseret se démonte facilement pour le nettoyage.
- Grattoirs avec lames lisses ou cannelées fournis de série.
- Plage de température de la plaque chauffante de 110° C 300°C.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.

Construction

- Surface de cuisson en acier doux pour des grillades optimales.
- Surface de cuisson entièrement lisse ou entièrement rainurée.
- Panneaux extérieurs en inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail monobloc embouti de 1,5mm d'épaisseur en inox.
- Le modèle possède des bords angle droit permettant un assemblage joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges salissure.

Fry top 1/2 module - électrique

Code	Modèles	Description	Dimensions mm	kg	m ³
373184	E7FTEDSSI0	Plaque lisse 1/2 module	400x700x250	40	0.22
373185	E7FTEDSRI0	Plaque nervurée 1/2 module	400x700x250	40	0.22
373192	E7FTEDHSI0	Plaque lisse horizontale 1/2 module	400x700x250	40	0.22
373193	E7FTEDCSI0	Plaque lisse au chrome 1/2 module	400x700x250	40	0.22




Accessoires Optionnels

Code	373184	373185	373192	373193
2 caches latéraux pour élément neutre top	216277	216277	216277	216277
Dépose assiettes de 400 mm	216185	216185	216185	216185
Douchette de lavage	206289	206289	206289	206289
Extension colonne d'eau pour installation, D=700	206291	206291	206291	206291
Main courante frontale 400 mm	216046	216046	216046	216046
Racleur pour plaque lisse	164255		164255	164255

Caractéristiques

Code	373184	373185	373192	373193
Alimentation	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
tension	400 V/3N ph/50/60 Hz	400 V/3N ph/50/60 Hz	400 V/3N ph/50/60 Hz	400 V/3N
Puissance	4.2 kW	4.2 kW	4.2 kW	4.2 kW
Largeur surface cuisson	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Profondeur surface cuisson	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Largeur	400	400	400	400
Profondeur	700	700	700	700
Hauteur	250	250	250	250
Volume	0.22 m ³	0.22 m ³	0.22 m ³	0.22 m ³
Température de fonctionnement mini - maxi	110 °C - 300 °C	110 °C - 300 °C	110 °C - 300 °C	110 °C - 300 °C
Poids	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg



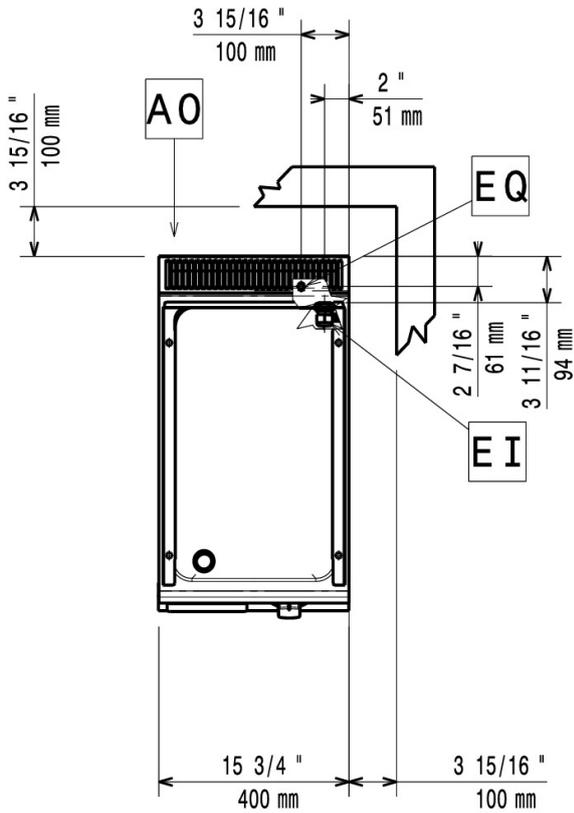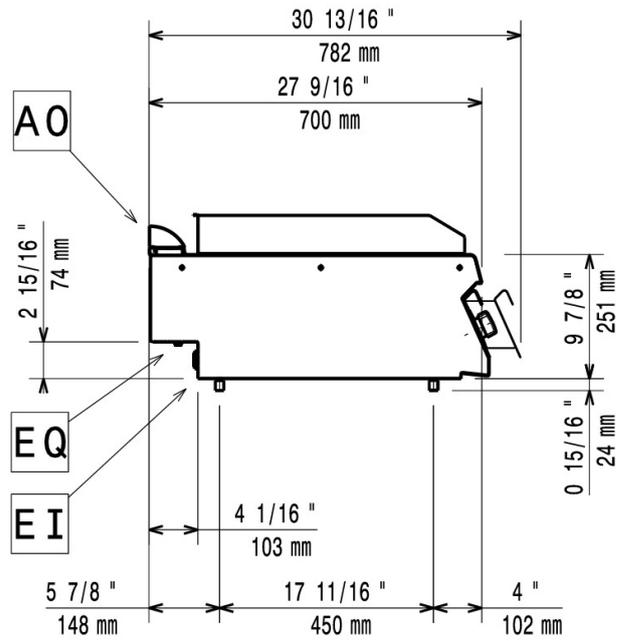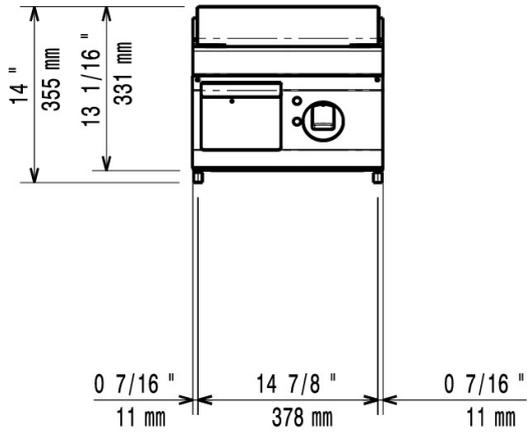

59785LT00

Code
EI - Electrical connection

373184
400 V, 3N,
50/60

373185
400 V, 3N,
50/60

373192
400 V, 3N,
50/60

373193
400 V, 3N,
50/60

