



Electrolux

Cuisson modulaire PLAQUE COUP DE FEUX GAZ TOP 900 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Cuisson modulaire

PLAQUE COUP DE FEUX GAZ TOP 900
XP

391018 (E9STGH1000)

PLAQUE COUP DE FEU TOP
800 MM

Description courte

Repère No.

Fabriqué en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10ème. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Brûleur central, contrôle de la flamme et allumage piezo. Plaque de cuisson en fonte. Le centre de la plaque peut atteindre une température maximale de 500°C qui diminue vers l'extérieur. Peut être utilisé au gaz naturel ou au GPL.

Caractéristiques principales

- Plaque à brûleur central à gaz 10,5 kW.
- Plaque de cuisson en fonte, facile à nettoyer.
- Le centre de la plaque peut atteindre une température maximale de 500 °C et diminue progressivement vers l'extérieur.
- Brûleur central pour une combustion optimisée, dispositif de sécurité des flammes et voyant lumineux protégé.
- Allumage piézoélectrique.
- Possibilité d'obtenir des zones à températures différentes, apportant un gradient de température sur la plaque pour les différents besoins de cuisson.
- Des récipients de différentes tailles peuvent être utilisés simultanément en raison de sa grande surface, sans secteur intermédiaire.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Le design spécial du système de bouton de contrôle protège des infiltrations d'eau.

Construction

- L'ensemble fait 93 cm de profondeur pour fournir une surface de travail élargie.
- Panneaux extérieurs en inox avec fini Scotch-Brite
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Extension colonne d'eau, l=900 PNC 206290
- Main courante latérale droite/gauche PNC 216044


APPROBATION: _____



Electrolux


Cuisson modulaire PLAQUE COUP DE FEUX GAZ TOP 900 XP

Avant




G

Dessus

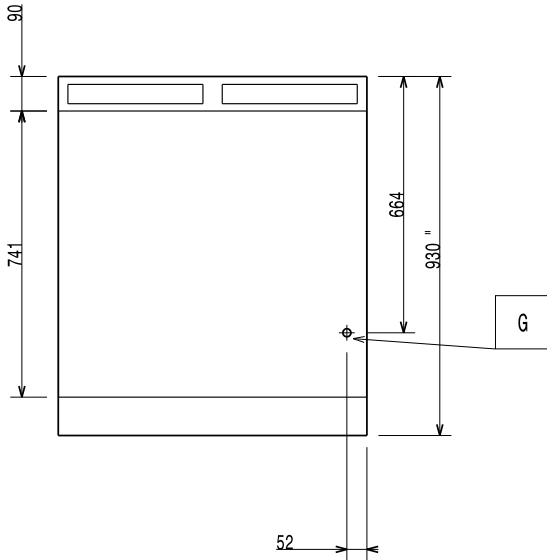

G = Connexion gaz

Côté

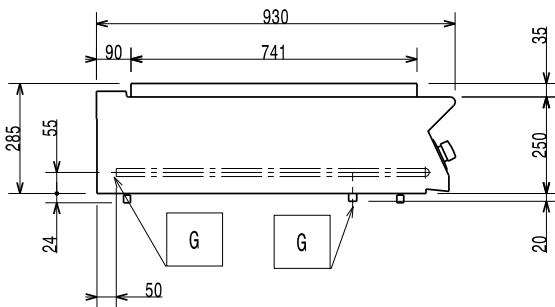

Gaz

Puissance gaz :

391018(E9STGH1000)

35794.5 Btu/hr (10.5 kW)

Type de gaz Option :

LPG; Natural Gas

Raccordement gaz :

1/2" NPT

Natural gas - Pressure:

7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gas Pressure:

11" w.c. (27.7 mbar)

Informations générales

[NOT TRANSLATED]

800 mm

Profondeur de la surface utile :

700 mm

Poids net :

92 kg

Poids brut :

115 kg

Hauteur brute :

540 mm

Largeur brute :

1040 mm

Profondeur brute :

890 mm

Volume brut :

0.5 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Cuisson modulaire
PLAQUE COUP DE FEUX GAZ TOP 900 XP

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis

2013.12.05