



Electrolux

Cuisson modulaire PLAQUE COUP DE FEUX SUR FOUR GAZ 900 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Cuisson modulaire

PLAQUE COUP DE FEUX SUR FOUR GAZ
900 XP

391019 (E9STGH10G0)

PLAQUE COUP DE FEU
SUR FOUR GAZ 800MM

Description courte

Repère No.

Fabriqué en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10ème. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Brûleur central, contrôle de la flamme et allumage piezo. Plaque de cuisson en fonte. Le centre de la plaque peut atteindre une température maximale de 500°C qui diminue vers l'extérieur.

Chambre de cuisson en fonte émaillée avec sole rainurée en fonte. Le chauffage se fait par des brûleurs en acier inoxydable situés sous la sole. Thermostat réglable de 120° à 280°C avec allumage piezo. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 réglables en hauteur. Peut être utilisé au gaz naturel ou au GPL.

1 grille chromée GN 2/1 fournie.

Caractéristiques principales

- Plaque à brûleur central à gaz 10,5 kW.
- Plaque de cuisson en fonte, facile à nettoyer.
- Le centre de la plaque peut atteindre une température maximale de 500 °C et diminue progressivement vers l'extérieur.
- Brûleur central pour une combustion optimisée, dispositif de sécurité des flammes et voyant lumineux protégé.
- Allumage piézoélectrique.
- Possibilité d'obtenir des zones à températures différentes, apportant un gradient de température sur la plaque pour les différents besoins de cuisson.
- Des récipients de différentes tailles peuvent être utilisés simultanément en raison de sa grande surface, sans secteur intermédiaire.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Le soubassement est composé d'un four à gaz standard avec brûleurs en inox et stabilisateur automatique de flamme, situés sous la sole. Chambre du four, avec 3 niveaux de glissières permettant d'y placer des étagères GN 2/1 (2 récipients de table à vapeur) et une sole rainurée en fonte.
- Thermostat du four réglable de 120 °C à 280 °C.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Le design spécial du système de bouton de contrôle protège des infiltrations d'eau.

Construction

- L'ensemble fait 93 cm de profondeur pour fournir une surface de travail élargie.
- Panneaux extérieurs en inox avec fini Scotch-Brite
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Accessoires inclus

- 1 X Grille GN2/1 chromée PNC 164250

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132
- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm PNC 206133
- Kit flasque de pieds PNC 206136
- Extension colonne d'eau, l=900 PNC 206290

APPROBATION: _____



Electrolux

Cuisson modulaire
**PLAQUE COUP DE FEUX SUR
FOUR GAZ 900 XP**

- Main courante latérale droite/gauche PNC 216044 □



Cuisson modulaire
PLAQUE COUP DE FEUX SUR FOUR GAZ 900 XP

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis


2013.12.05




Electrolux

Cuisson modulaire PLAQUE COUP DE FEUX SUR FOUR GAZ 900 XP

Avant

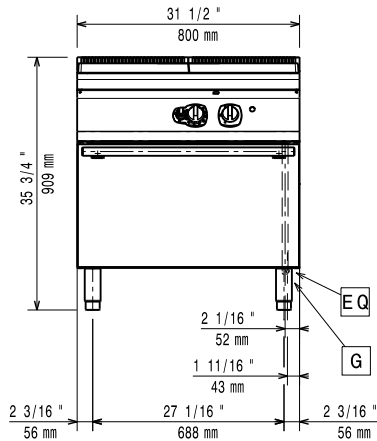


Dessus

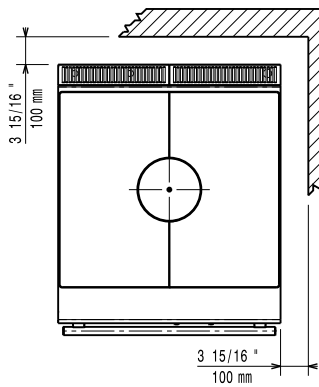

G = Connexion gaz

Côté

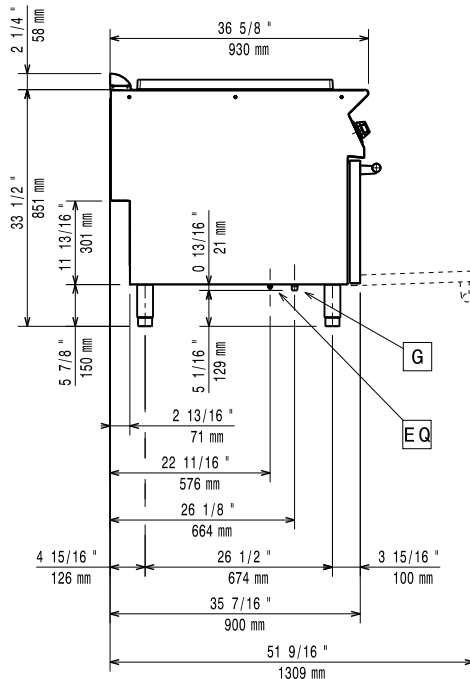

Gaz

Puissance gaz :

391019(E9STGH10G0) 64771 Btu/hr (19 kW)

Type de gaz Option : LPG; Natural Gas

Raccordement gaz : 1/2" NPT

Natural gas - Pressure: 7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gas Pressure: 11" w.c. (27.7 mbar)

Informations générales

[NOT TRANSLATED]	800 mm
Profondeur de la surface utile :	700 mm
Température de fonctionnement :	120 °C MIN; 280 °C MAX
Largeur chambre de cuisson :	575 mm
Hauteur chambre de cuisson :	300 mm
Profondeur chambre de cuisson :	700 mm
Poids net :	171 kg
Poids brut :	166 kg
Hauteur brute :	1090 mm
Largeur brute :	1020 mm
Profondeur brute :	880 mm
Volume brut :	0.98 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Cuisson modulaire
PLAQUE COUP DE FEUX SUR FOUR GAZ 900 XP

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis