

900 XP

Soubassement réfrigéré

La ligne 900 XP Electrolux, équipements modulaires de cuisson, a été conçue pour répondre aux exigences requises dans une cuisine professionnelle. La flexibilité du design modulaire, avec ses unités monoblocs et tops disponibles en 178 modèles différents, signifie que l'installation peut être adaptée aux besoins d'un restaurateur moderne et professionnel. Le modèle présenté sur cette page est un soubassement réfrigéré avec 2 tiroirs (1 GN1/1, 1 GN1/3)



Code 391163

FACILE A INSTALLER

- **Pieds en inox**, 50 mm, réglables en hauteur.

FACILE A NETTOYER

- Façade, chants et dos en **inox épaisseur 20/10ème**, finition Scotch-Brite.

FACILE A UTILISER

- Le soubassement réfrigéré est doté de deux grands tiroirs sur glissières télescopiques.
- Thermostat de sécurité.
- Voyant de dégivrage et interrupteur de Marche/Arrêt.
- Température intérieure comprise entre **-2°C et +10°C**.
- Tiroirs avec poignées en inox AISI 304.

FACILE A ENTREtenir

- Réfrigérant **R404a**.
- Compresseur incorporé.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Certification **CE*** et homologation par les principaux organismes de certification internationaux.

* Pour les modules appartenant à la classe B11 (plus de 14 kW), ceux-ci doivent être installés en conformité avec la norme **CE**



Electrolux

900 XP
Soubassement réfrigéré

CARACTERISTIQUES	391163
Alimentation	Electrique
Type de contrôle	Mécanique
Dimensions externes - mm	
largeur	1200
profondeur	900
hauteur	600
ajustement hauteur	50
Humidité interne Min/Max - %	75/90%, 75/90%
Nombre et type de tiroirs	2, 1/1+1/3 GN
Nombre de dégivrages en 24 h	4/10'
Fluide réfrigérant	R404a
Quantité de réfrigérant - g.	400
Puissance frigorifique - W	410
Puissance - kW	
installée-électrique	0.4
Poids net - kg.	114
NOT TRANSLATED	251
ACCESSOIRES	
NOT TRANSLATED	206376
KIT FLASQUE DE PIEDS	206136


CIQA010

2013-10-03

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

900 XP
Soubassement réfrigéré

391163

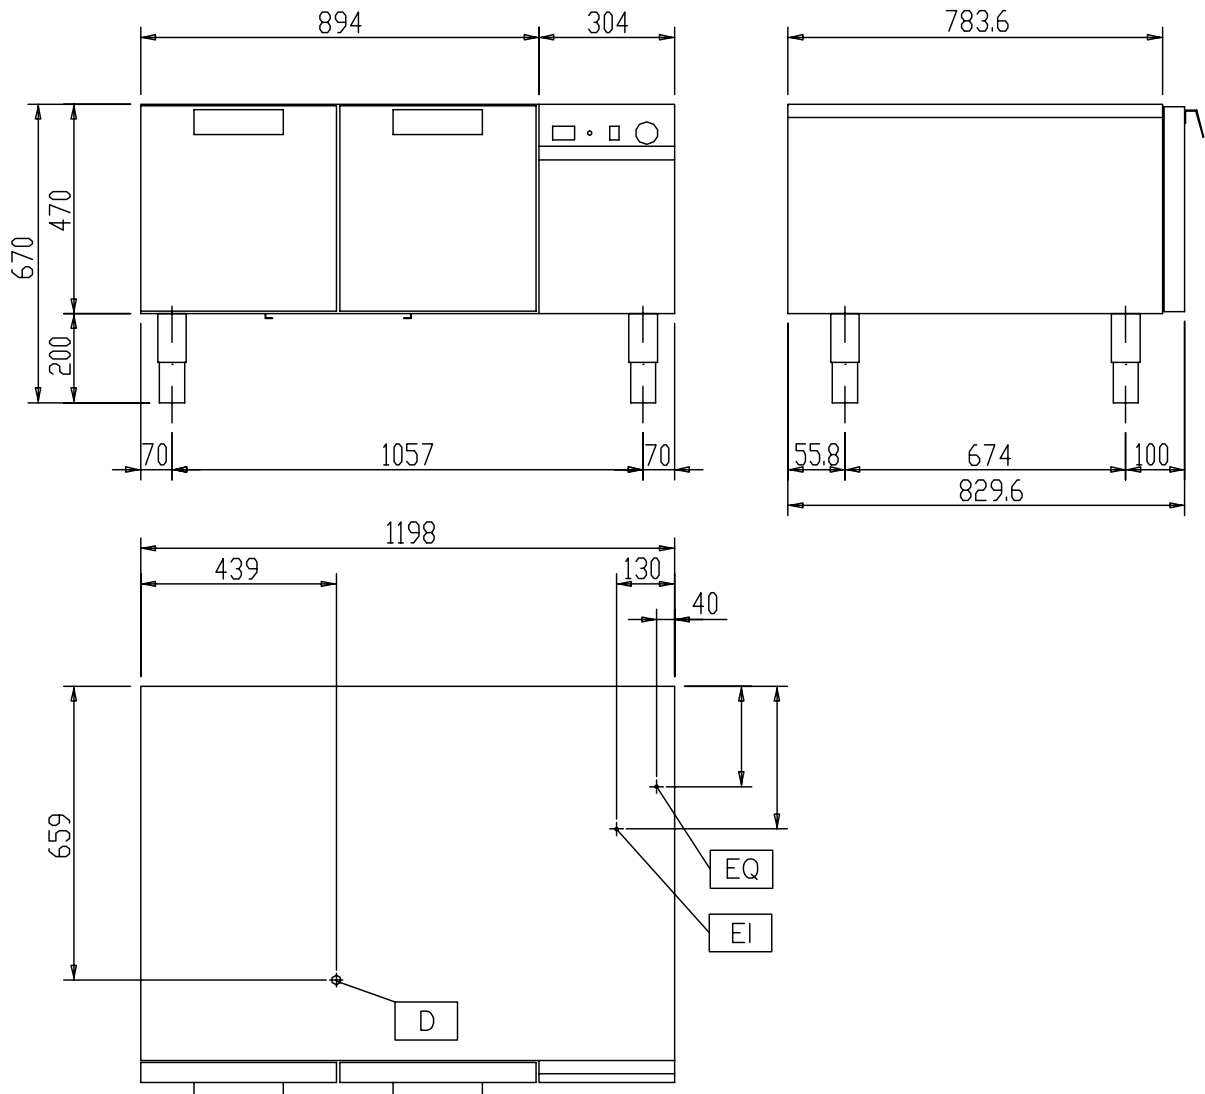

LEGENDE	391163
D - Evacuation d'eau	1/2"
EI - Connexion électrique	230 V, 1N, 50

CIQA010

2013-10-03

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.