

Marmites Monobloc gaz

La gamme modulaire 700XP Electrolux comprend plus de 100 appareils conçus pour garantir un niveau très élevé en performances, rentabilité, fiabilité, économie d'énergie, standard de sécurité et ergonomie. Ces qualités se retrouvent sur toute la modularité de la gamme qui permet de nombreuses configurations différentes, que ce soit sur table, monobloc sur plinthes, dos à dos (avec la gamme 900) ou en système pont. Grâce à sa technologie avancée et à sa performance premium, la gamme 700XP est la solution parfaite pour les cuisines de petite taille où l'espace est limité. Les modèles détaillés dans cette fiche sont les marmites rondes gaz.



371087

FACILE A INSTALLER

- Les parties techniques sont accessibles par l'avant ou par le soubassement de l'appareil.
- Pieds en acier inoxydable ajustable de +/- 50 mm en hauteur.

FACILE A NETTOYER

- Dessus embouti d'une pièce en acier inoxydable avec angles lisses et arrondis, et soudure parfaite joignant le dessus au reste de la cuve pour un nettoyage facile, efficace et rapide.
- Façade en acier inox AISI 304 avec finition « Scotch Brite ».
- Tous les appareils ont des bords latéraux tombés, découpés au laser pour permettre un assemblage parfait entre les unités.

- Cuve et couvercle double paroi en acier inoxydable. Panneaux extérieurs en acier inoxydable avec finition Scotch Brite.

FACILE A UTILISER

- La marmite est faite pour cuire, sauter ou pocher toute sorte d'aliments.
- Brûleurs en acier inoxydable avec combustion optimisée, flamme auto-stabilisée, limiteur de température et voyant témoin protégé.
- La cuve emboutie et le couvercle sont en **acier inoxydable AISI 316** pour garantir une haute résistance contre l'action corrosive du sel et de l'eau.
- Cuve avec angles arrondis.
- Grande réduction de la

consommation d'énergie grâce au pressostat sur le modèle à chauffage indirect.

- Soupape de sécurité garantissant une pression de fonctionnement conforme aux normes.
- Les produits sont chauffés de façon uniforme Grâce au système de chauffage indirect de la base et des cotés de la marmite qui utilise une saturation de la chaleur générée à la température de 110°C dans la double paroi.
- Le manomètre permet de contrôler parfaitement le fonctionnement de la cuve.
- Une vane externe permet d'évacuer manuellement les excès d'air dans la cuve.

700 XP
Marmites Monobloc gaz

- Aucun dépassement de température de cuisson et réaction rapide aux réglages de température. Système de chaleur fermée - pas de perte d'énergies.
- La profondeur de la cuve permet l'agitement et la manipulation des aliments doux.
- Le tuyau et le robinet d'évacuation sont très faciles à nettoyer de l'extérieur.
- Remplissage d'eau froide et chaude au travers d'une électrovanne.
- Vidange au travers d'un robinet en acier inoxydable 1 1/2" avec poignée athermique.
- Tous les appareils à gaz sont fournis pour l'utilisation avec gaz naturel ou LPG. Gicleurs de substitution fournis en standard.
- Remplissage automatique sur le modèle 371088
- Système de chauffage direct sur le modèle 371089

FACILE A ENTRETENIR

- Protection à l'eau IPX4.
- Les boutons de contrôle garantissent contre les infiltrations d'eau.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Recyclable à 98%.
- Emballage sans CFC.

CARACTERISTIQUES	371087	371088	371089
Alimentation	Gaz	Gaz	Gaz
Pressostat	●	●	
Alimentation en eau			
Pression min./max. - bar	0.3	0.3	0.3
Dimensions externes - mm			
largeur	800	800	800
profondeur	730	730	730
hauteur	850	850	850
ajustement hauteur	50	50	50
Capacité réelle de la cuve - L	60	60	60
Limiteur de température	●	●	●
Dimensions de la cuve - mm			
diamètre	420	420	420
Type de chauffage	Indirect	Indirect	Direct
Puissance - kW			
gaz	14	14	14
Puissance - kW			
installée-électrique	0.2	0.2	0.2
Poids net - kg.	100	100	95
Tension d'alimentation	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60
ACCESSOIRES			
4 PIEDS	206210	206210	206210
4 ROULETTES DONT 2 AVEC FREIN	206188	206188	206188
ANNEAU POUR CHEMINÉE DIAM. 150 MM	206133	206133	206133
CHEMINÉE	206246	206246	206246
CHEMINÉE DIAMETRE 150 MM	206132	206132	206132
COUPLE DE CACHES LATÉRAUX H700XP700 MM	216000	216000	216000
COUPLE DE PLINTHES LATÉRALES	206249	206249	206249
KIT 2 PLINTES LATÉRALES POUR MONOBLOC	206265	206265	206265
KIT FLASQUE DE PIEDS	206136	206136	206136
MITRE POUR ÉLÉMENT 800 MM	206304		206304
PASSOIRE À PÂTES PERFORÉE - MARMITE 60 L	921626	921626	921626
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM	206177	206177	206177
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM	206178	206178	206178
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM	206179	206179	206179
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM	206174	206174	206174
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM	206175	206175	206175
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM	206176	206176	206176
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM	206150	206150	206150
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM	206151	206151	206151
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM	206152	206152	206152
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM	206146	206146	206146
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM	206147	206147	206147
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM	206148	206148	206148
REGULATEUR DE PRESSION VERSION GAZ	927225	927225	927225



CHOA010

2011-07-28

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

700 XP
Marmites Monobloc gaz

371087

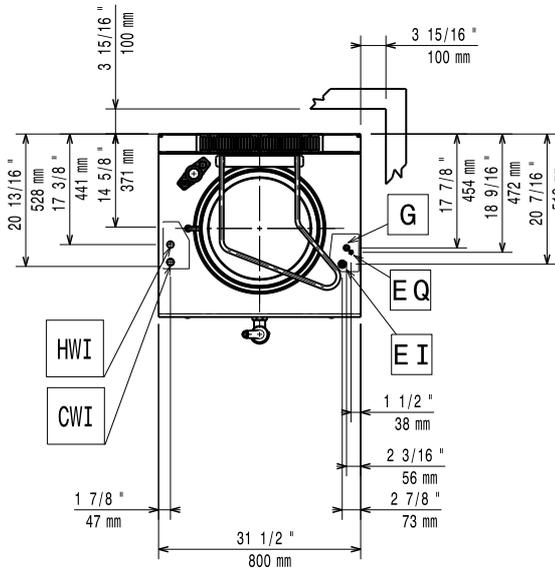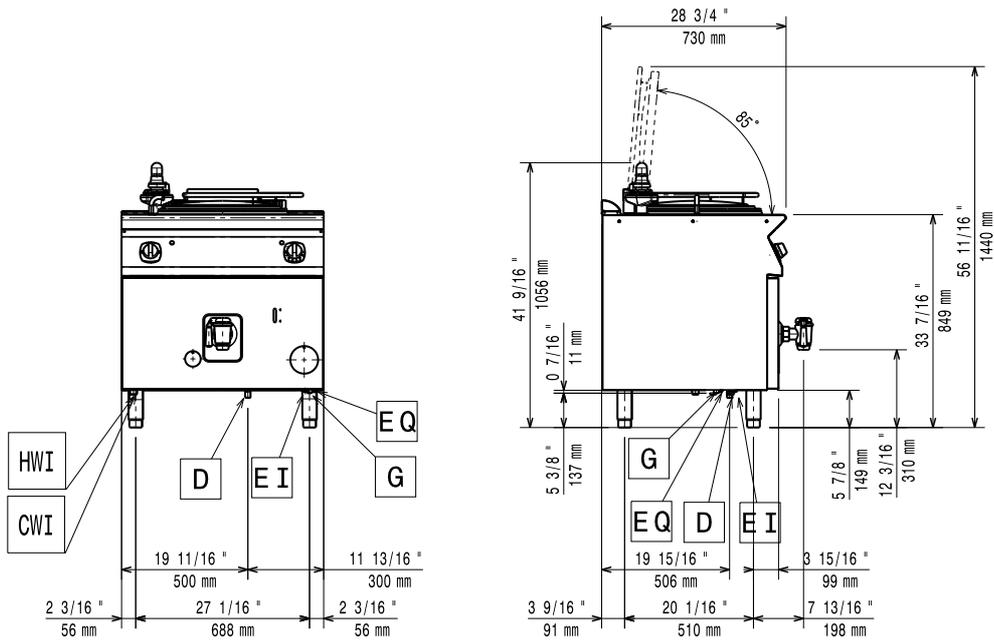

59785KY00

LEGENDE	371087
CWI - Arrivée d'eau froide	3/4"
D - Evacuation d'eau	1"1/2
EI - Connexion électrique	230 V, 1N, 50/60
G - Connexion gaz	1/2"
HWI - Arrivée d'eau chaude	3/4"



CHOA010

2011-07-28

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

700 XP
Marmites Monobloc gaz

371088

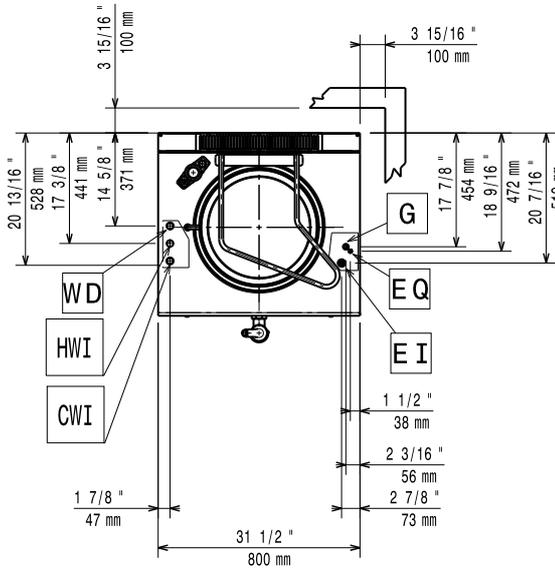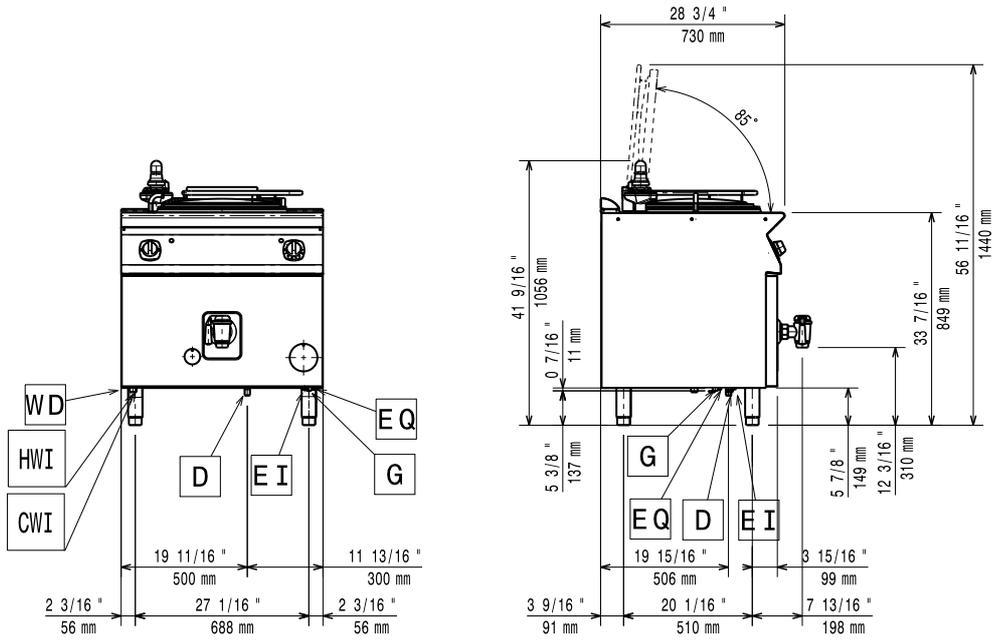

59785KZ00

LEGENDE

CWI - Arrivée d'eau froide
D - Evacuation d'eau
EI - Connexion électrique
G - Connexion gaz
HWI - Arrivée d'eau chaude

371088

3/4"
1 1/2"
230 V, 1N, 50/60
1/2"
3/4"



CHOA010

2011-07-28

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

700 XP
Marmites Monobloc gaz

371089

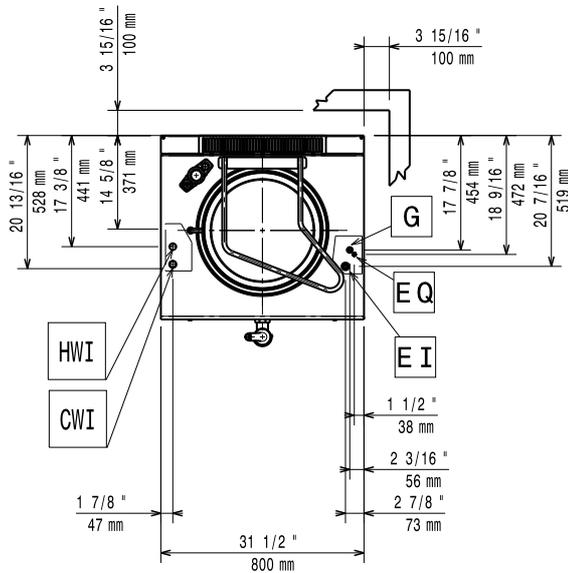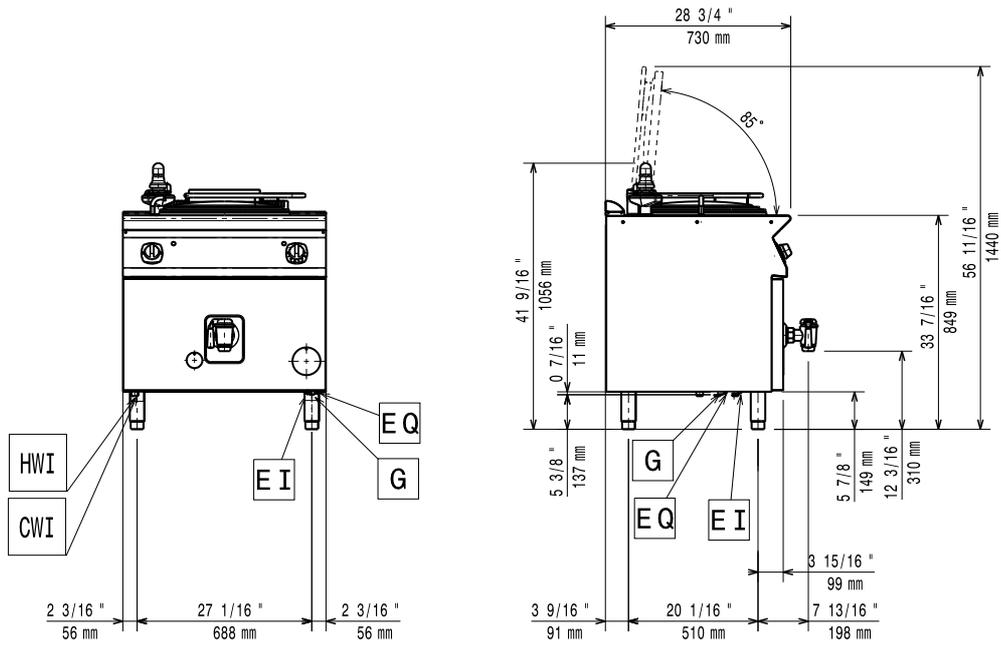

59785L000

LEGENDE	371089
CWI - Arrivée d'eau froide	3/4"
D - Evacuation d'eau	1"1/2
EI - Connexion électrique	230 V, 1N, 50/60
G - Connexion gaz	1/2"
HWI - Arrivée d'eau chaude	3/4"

CHOA010

2011-07-28

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.