

# Hottes Murales série "MASTER"

## AISI 430 - Prof. 700 mm

La gamme des hottes murales série « MASTER » peut être utilisée pour équiper les gammes de cuisson 700 et 900. Leur profil particulier et la hauteur limitée d'installation font la différence dans les cuisines qui possèdent des plafonds bas. La gamme est composée de 8 modèles différents, de 1200 à 4000 mm de longueur, et d'une profondeur unique de 700 mm.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Panneaux externes avec bords ébavurés pour éviter les blessures.
- Pression mesurée pour un calibrage parfait.
- Accroches et visse d'ancrage pour installation au plafond.
- Prédites pour l'installation d'un éclairage.
- Rigole arrière avec trou d'évacuation pour récupérer les graisses dans un bac en acier inox AISI 304.
- Plateau collecteur de condensats en acier inox AISI 304.
- Toutes les parties externes sont entièrement en acier inox AISI 430.
- Filtrés labyrinthes en acier inox AISI 430.
- La répartition des déflecteurs de

ce type de filtres contraint l'air aspiré à circuler dans un dédale. Les particules grasses, plus lourdes que l'air, heurtent les éléments filtrants et se déposent sur les surfaces avec lesquelles elles entrent en contact.

- Les avantages des filtres labyrinthes : nettoyage aisé et idéal, efficacité durable et sécurité accrue.
- Le panneau interne est en acier inox AISI 304 pour une meilleure évacuation.
- Les trous externes sont dimensionnés de façon à avoir le minimum de perte de pression.
- Emballage sans CFC.
- Niveau sonore bas.
- Développées et produits dans des usines ISO 9001 et ISO 14001.



**CE**  **Electrolux**

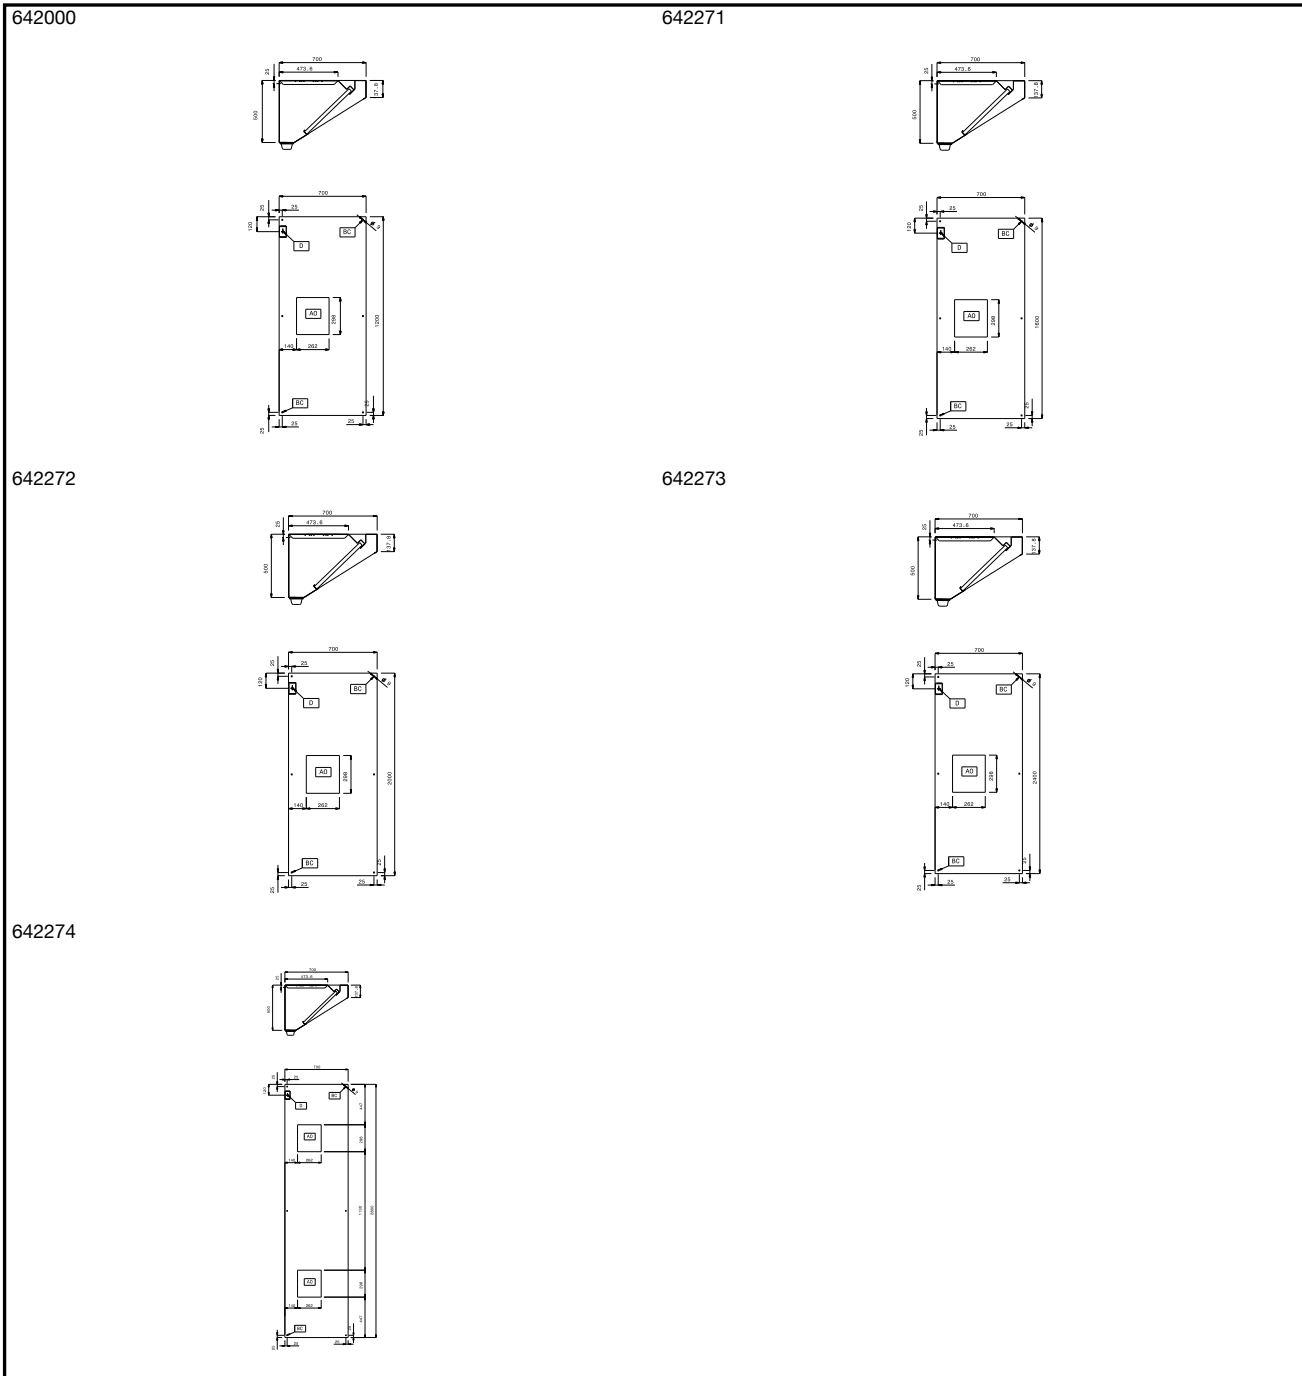

Hottes Murales série "MASTER"

AISI 430 - Prof. 700 mm

MAAA010

2013-10-03

	MP712BT 642000	MP716BT 642271	MP720BT 642272	MP724BT 642273	MP728BT 642274	MP732BT 642275	MP736BT 642276	MP740BT 642277
<b>CARACTERISTIQUES</b>								
Dimensions externes - mm								
largeur	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
profondeur	700	700	700	700	700	700	700	700
hauteur	500	500	500	500	500	500	500	500
Capacité air - m3/h	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3100
Poids net - kg.	20	27	34	38	44	51	55	61
<b>ACCESSOIRES EN DOTATION</b>								
FILTRE LABYRINTHE INOX 430 H=500 MM	2	2	4	4	5	6	6	7
PANNEAU OBTURATION INOX 304 400X500H MM	1	1	1	1			1	1
<b>ACCESSOIRES</b>								
MOTEUR ET TUBAGE D'EXTRACTION	640748	640748	640748	640748	640748	640748	640748	640748
PLAFONNIER IP 65 27 WATT AVEC 1 TUBE	680804		680804	680804			680804	680804
PLAFONNIER IP 65 36 WATT AVEC 1 TUBE		680805			680805	680805	680805	680805
VARIATEUR VITESSE MOTEUR JUSQU'A 1.17 KW	640076	640076	640076	640076				
VARIATEUR VITESSE MOTEUR JUSQU'A 1.7 KW					640686	640686	640686	640686
VIDANGE DIAM. 1/2" AVEC PRISE	640409	640409	640409	640409	640409	640409	640409	640409

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.